

SMOKY



**SMOKY vezeték nélküli
optikai füstérzékelő
Tecnoalarm
riasztóközpontokhoz**

Tecnoalarm
Hi-Tech Security Systems



SMOKY > Vezeték nélküli csatlakozás

A Smoky mind az RX300, mind az RTX200 rádiós bővítő modulhoz illeszthető.



RX300/433868	433MHz TWIN 868MHz		ABS BOX
RTX200/433868	433MHz TWIN 868MHz	TX BDI RX	ABS BOX





SMOKY ➤ Tecnoalarm szoftver ➤ Beállítás

Az érzékelő szoftverből programozható.

A zónát rádiós zónaként, azon belül pedig mint füstérzékelőt kell beállítani:

Zóna típusa: Technikai
Lezárás: Wireless (Rádiós)
Technológia: Füstérzékelő
Típus: SMOKY



Configuration

Zones | Zones-Functions | Zones-Programs | Zones-Options | Consoles | Keypoints | Options | Outputs | Bus sirens

Zone 1 Wireless expansion Z3 Copy

Description

☒ ☐ ☐ ☐

Zone configuration

Type Technical

Cycles 1 cycle

Loop wiring Wireless 

Activations ☐

in minutes ☐

Detector

Technology Smoke detector

Type SMOKY 

Configuration



Disabling of supervision ☐

OK Abandon ?



SMOKY ➤ Működési frekvencia


**Az érzékelő két UHF
csatornán kommunikál,
434MHz és 868MHz.**

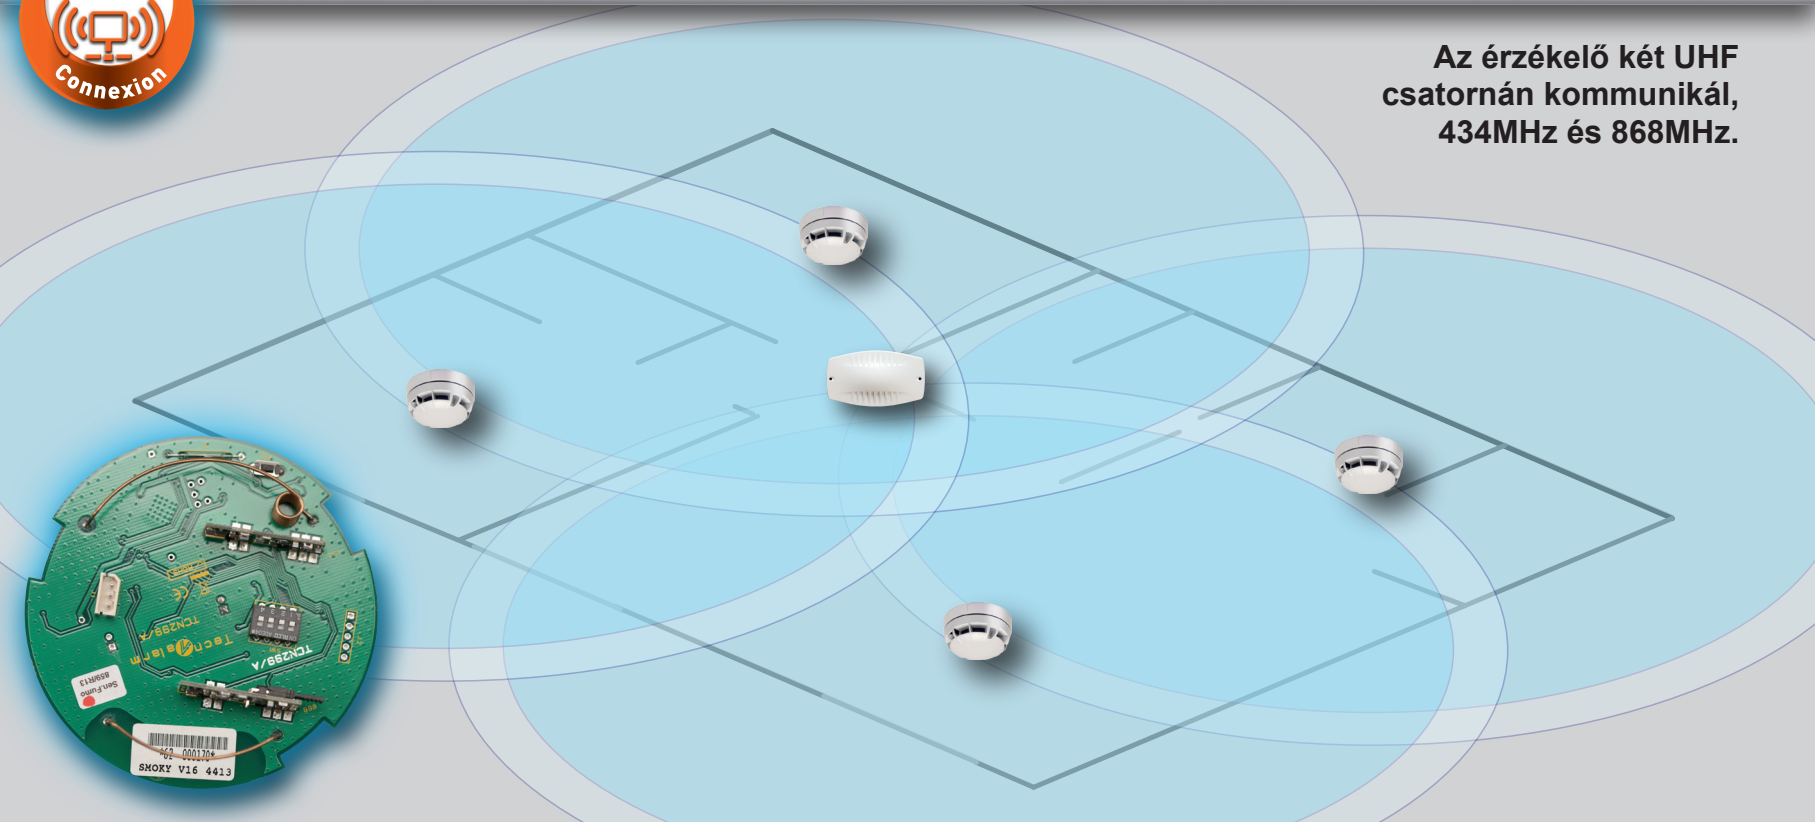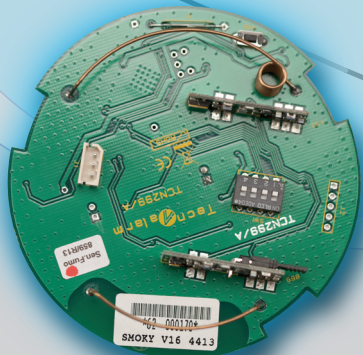



SMOKY Hatótávolság


Az érzékelő maximum 6.5 m átmérőjű terület védelmére alkalmas. Környezettől függően ez természetesen változhat. Telepítés során figyelembe kell a védett helység kialakítását, alakját, bútorozást.

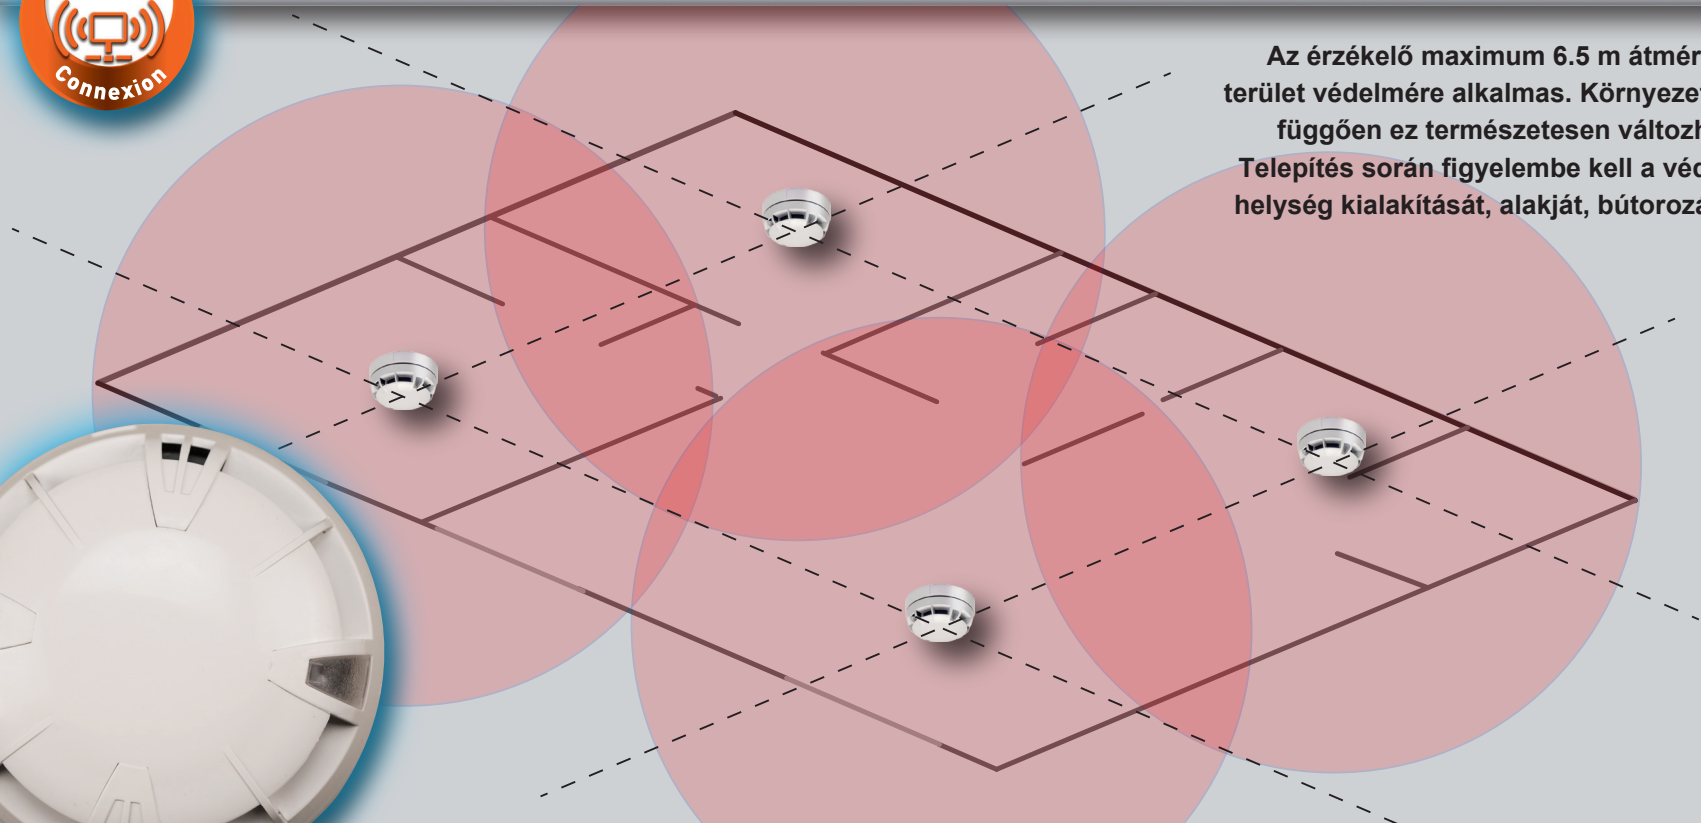



SMOKY > Érzékenység

A környezetnek megfelelően 3 különböző érzékenységi szint állítható be a magában az érzékelőben.

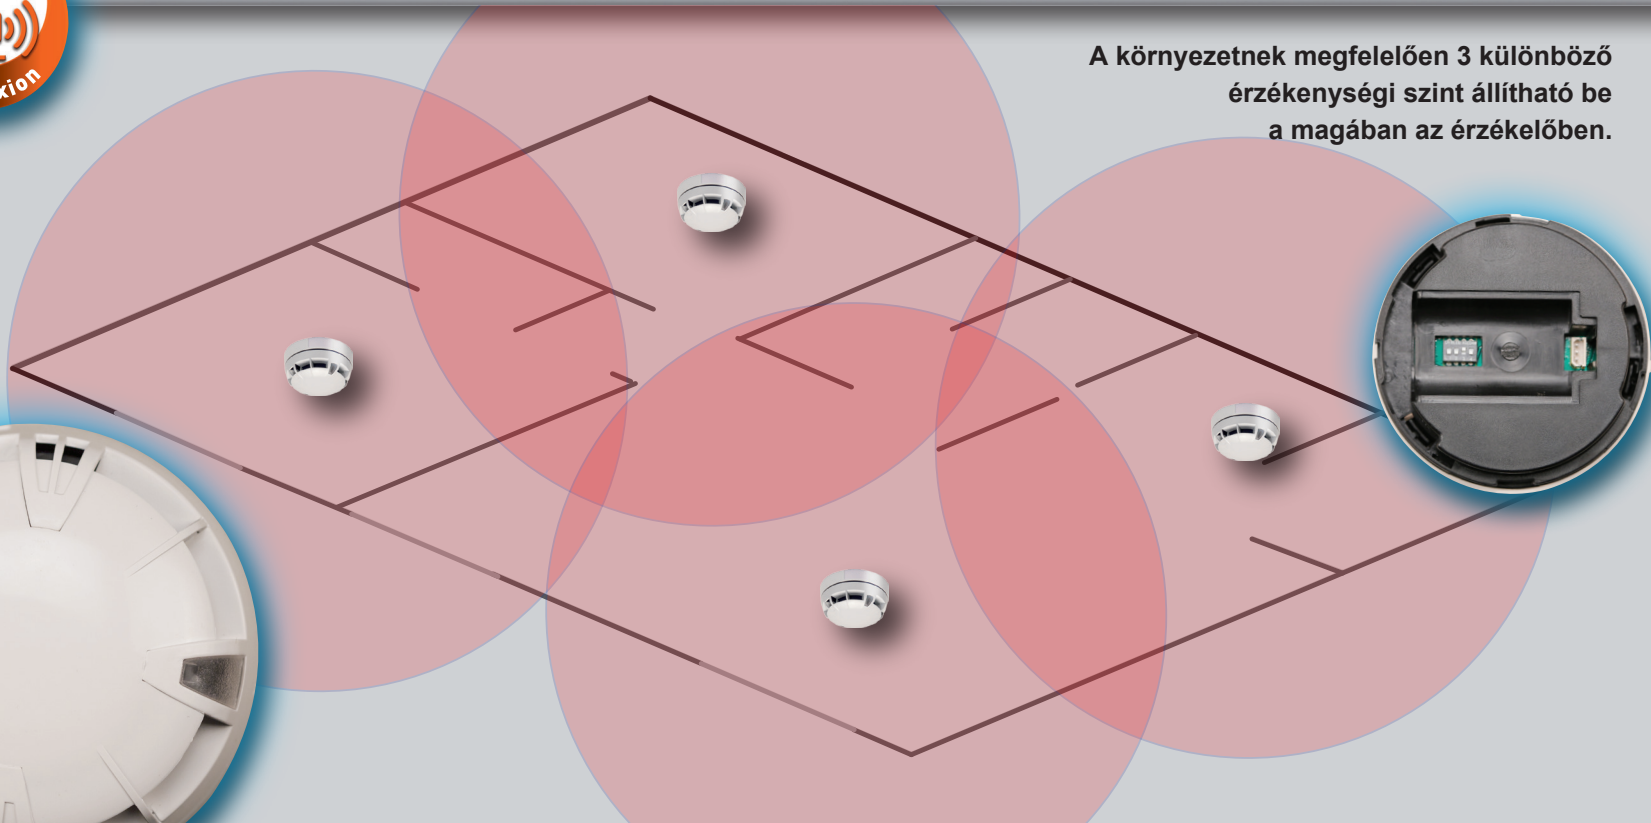



Technikai jellemzők



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Model	SMOKY
	Megnevezés	Rádiós optikai füstérzékelő
RÁDIÓ	Adó	Érzékelő UHF – EN 300 220-2
	Frekvencia	434MHz és 868MHz
	Adó teljesítmény	434MHz 10mW ERP (10dBm) - 868MHz 25mW ERP (14dBm)
	Protokoll	Szabadalmazott
	Jelzések	Tűzjelzés - Hiba - Akku hiba - Teszt jel (életjel)
PROGRAMOZÁS	Érzékenység	3 szint programozható
	LED jelzés	Kikapcsolható
ELECTRONIKA	Akkumulátor	Lithium 3.6V (AA) - Li-SOCI2
	Névleges feszültség	3.6V DC
	Működési feszültség	2.4V...3.7V DC
	Nyugalmi áramfelvétel	25µA @ 3.6V DC
	Maximális áramfelvétel	22mA @ 3.6V DC
	Akkumulátor élettartam	>3 év
KÖRNYEZET	Működési hőmérséklet	+5°C...+55°C
	Relatív páratartalom	10%...93%
FIZIKAI JELLEMZŐK	Védettség	IP22
	Ház	Antisztatikus ASA (fehér)
	Méretek (Ø x H)	100 x 55mm
	Súly	250g

Tecnoalarm

Via Cirié, 38 - 10099 San Mauro T.se - Torino (Italy)
tel. +390112235410 - fax +390112735590
tecnoalarm@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com

Tecnoalarm FRANCE

495, Rue Antoine Pinay - 69740 Genas - Lyon (France)
tél. +33478406525 - fax +33478406746
tecnoalarm.france@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com
Agence de Paris: 125, Rue Louis Roche - 92230 Gennevilliers

Tecnoalarm ESPAÑA

c/Vapor 18 (Pol. Ind. El Regas)
08850 Gavà - Barcelona (España)
tel. +34936622417
tecnoalarm@tecnoalarm.es
www.tecnoalarm.com

